

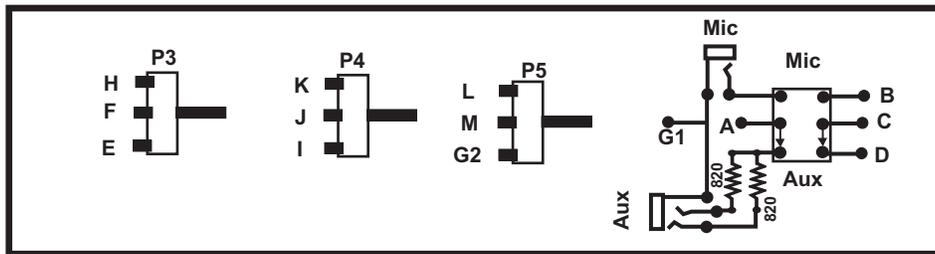


Amplificateur 20W


Pré-amp version circuit intégré

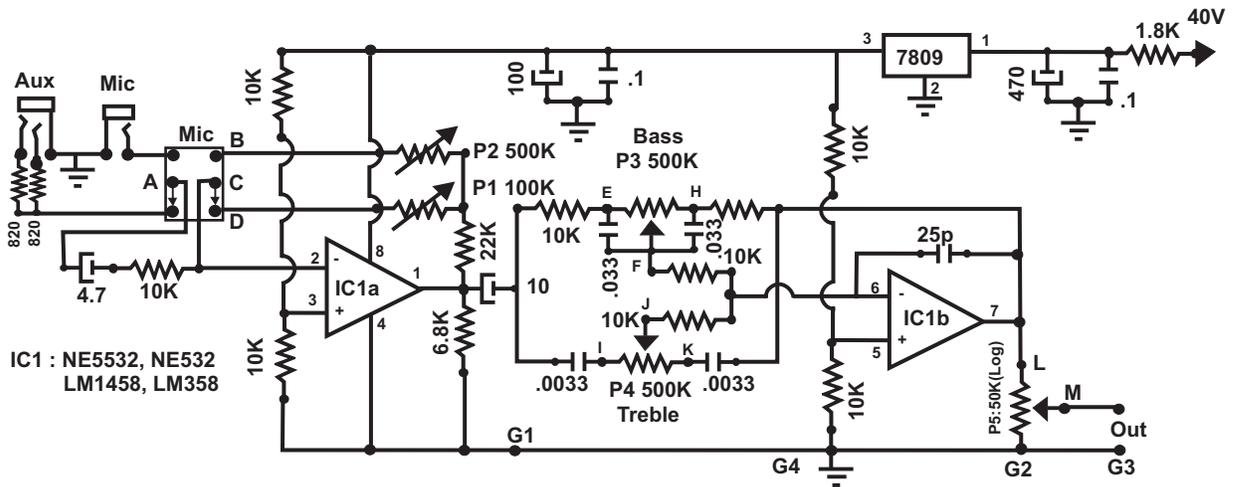

Pièces

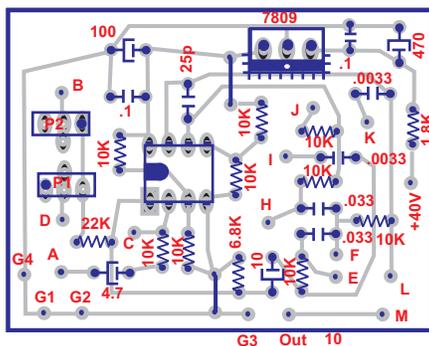

Typon

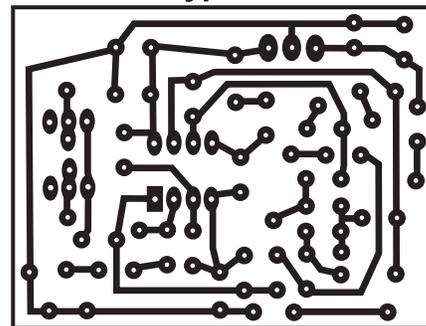


Réglages :

1. Allumer l'amplificateur et mettre le volume au maximum
2. Brancher un lecteur MP3 dans l'entrée *Aux*, en plaçant l'interrupteur à la position *Aux*
3. Mettre le volume du MP3 au $\frac{3}{4}$
4. Ajuster P1 de façon à obtenir le maximum sonore sans distorsion
5. Brancher un microphone dans l'entrée *Mic*, en plaçant l'interrupteur à la position *Mic*
6. Parler normalement et ajuster P2 pour obtenir le maximum sonore sans distorsion.

(Suite page suivante)
Pré-amp version transistors


Amplificateur 20W

Alimentation

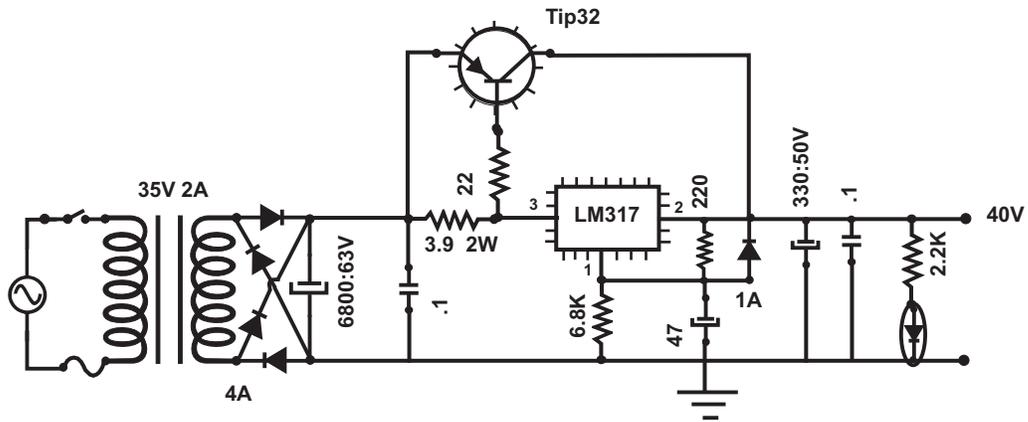


Condensateur : Newark #97K44

Pièces

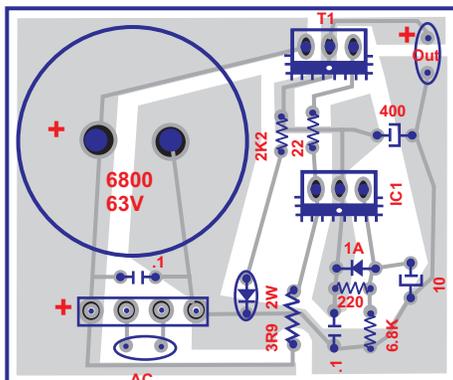

Typon

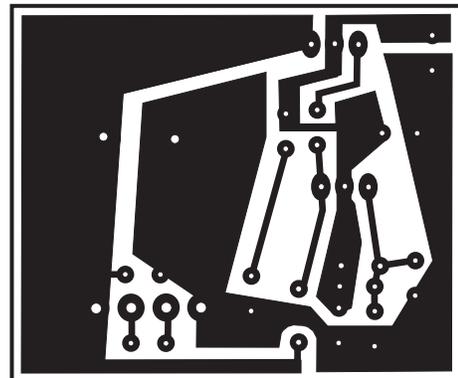

(Fin amplificateur 20W)